


TRAILER GARDIN COIL



Coilvägga
Inklusive täckplattor

Skjutbart tak
och skjutbara gardinsidor

24h/7D Technical service
Assistans dygnet runt,
året om

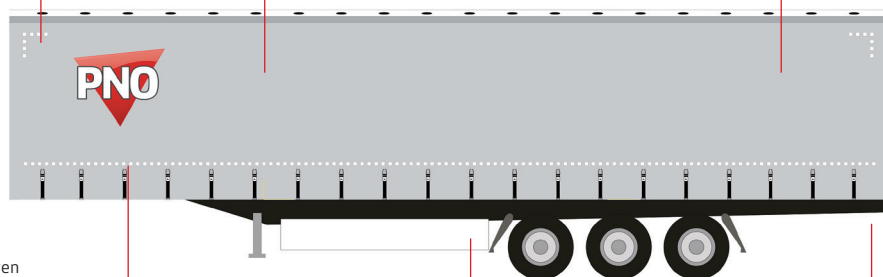

Timmerstötsutrustning
10x2 hål i kantlina + 3 hål i mitten
6 timmerstöttor

Egen logga / Egna färger
och logga vid långtidshyra

Surringsystem 10 par
tunglastsurringsringar i golv

XL kodifiering
EN-12642

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Längd utvändigt/invändigt	13.900 mm/13.620 mm
Bredd utvändigt/invändigt	2.550 mm/2.480 mm
Höjd utvändigt/invändigt	4.002 mm/2.665 mm
Inlastningshöjd sida fram/bak	2.575 mm
Inlastningshöjd bakdörrar	2.575 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
Tjänstevikt	6.700 kg
Maxlast	31.300 kg Tekniskt 34.300 kg
Totalvikt	38.000 kg Tekniskt 41.000 kg
Boggitryck	24.000 kg Tekniskt 27.000 kg
Kingpintryck	14.000 kg
Axlar	BPW 3x9 ton trumbromsar
Kopplingsavstånd	7.650 mm
Avstånd mellan axlar	1.410 mm/1.310 mm
Däckdimension	385/65 R22.5
Takprofil skjutbar	Edscha 125 mm
Chassiram	152 mm
Tak	35 mm
Framstam och bakdörrar i stål	

UTRUSTNING

Timmerstöttshål 10x2 st + 3 st
Timmerstöttor 6 st
Multilock kanstskena
Färjeöglor
ADR-skylt
Golv i 30 mm plywood
- max 5.460 kg truckbelastning
Reservhjulshållare
XL kodifiering EN-12642
Coilvägga 8.840 mm

TILLVAL

Höjbart tak vid lastn/loss 500 mm
Lämmar 750 mm
Lämmar 550 mm
Coilvägga 7.236 mm
HP fäste för kombitrafik
Lyftbar axel
Alu-brädor
Verktyglåda
Undermonterad lift



HÄR FINNS PNO-TRAILERS, DEPÅ OCH VERKSTÄDER

PNO SVERIGE AB HELSINGBORG GÖTEBORG JÖNKÖPING MALMÖ
042-499 15 50
www.pno.se

SUB-DEPÅER
MALMÖ, ÅKERS STYCKEBRUK
ÖREBRO